



ALUTENT



Alutent

Piękno przyciąga wzrok, a piękno to dobre proporcje, estetyczne wykonanie, unikalny niepowtarzalny kształt.

Projektujemy i realizujemy unikatowe konstrukcje aluminiowe w których każdy detal jest ważny. Estetyczny i funkcjonalny. Połączenie tych wartości to nasz produkt. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam stworzyć nowe oryginalne i unikatowe systemy konstrukcyjne. Doświadczony zespół, wykwalifikowana kadra, ciągłość pokoleniowa oraz nasza pasja to gwarancja sukcesu.





A System

- Konstrukcja podwieszana lub stojąca
- Grafika jednostronna mocowana za pomocą rurki plastikowej
- System stosowany wewnątrz budynku






Profil 03.02.10 03.03.10 03.06.13 03.12.14




System A - proste, estetyczne i szybkie w montażu rozwiązanie zawieszeń grafik.

Przykładowe kształty:



B System ^B

- Konstrukcja podwieszana lub stojąca.
- Grafika dwustronna mocowana za pomocą zamka błyskawicznego.
- System stosowany wewnątrz budynku


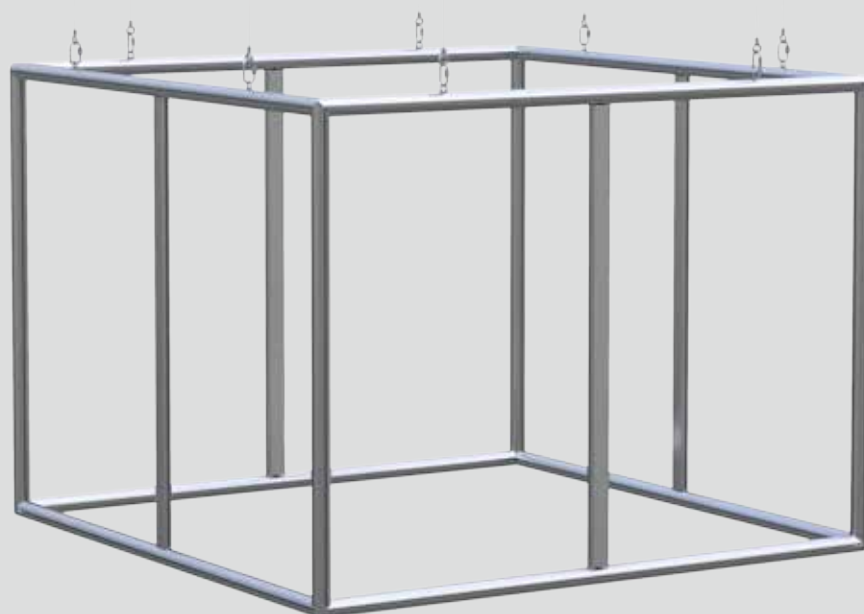


Profil

03.02.10




03.03.10

03.06.13

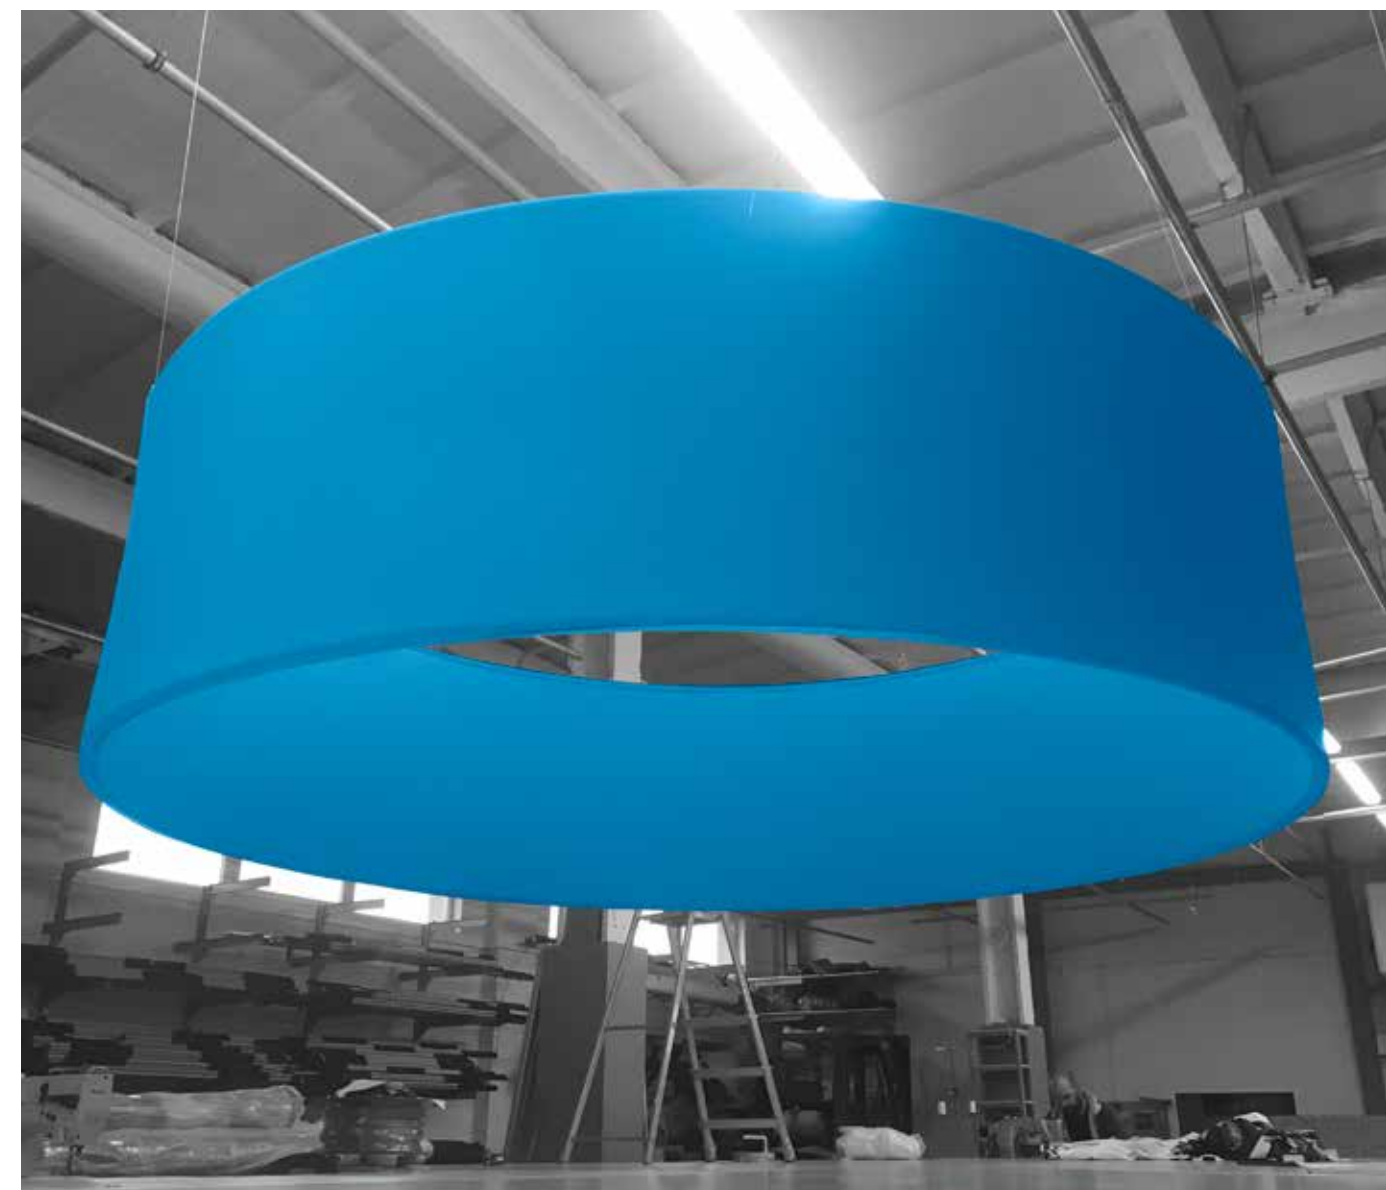


System B - pozwala uzyskać nieregularne kształty oraz imponująco duże gabaryty przy zachowaniu wysokiej estetyki wykończenia grafik, montaż jest prosty i szybki

Przykładowe kształty:



C System

- Konstrukcja podwieszana lub stojąca
- Grafika dwustronna mocowana za pomocą taśmy silikonowej
- System stosowany wewnątrz budynku


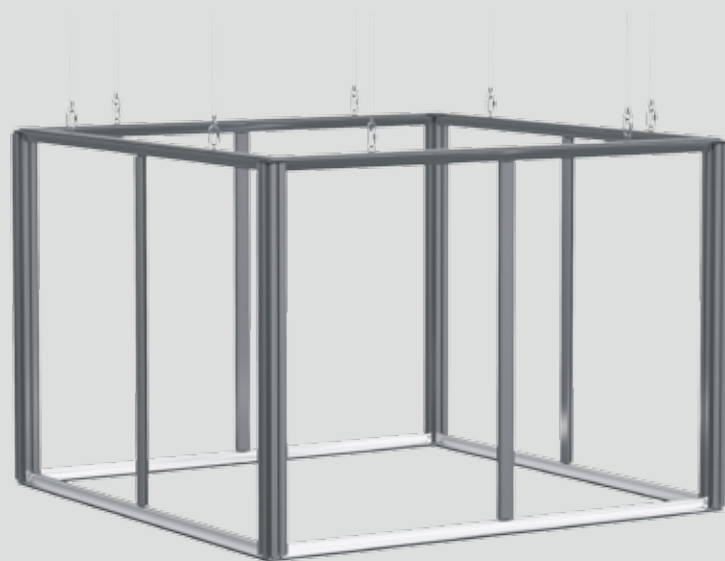


Profil

03.10.14



03.08.16

03.15.16



System C - to idealne rozwiązanie dla prostych konstrukcji, charakteryzuje się wysoką estetyką wykończenia przy łatwym i szybkim montażu

Przykładowe kształty:



D System^D

- Konstrukcja podwieszana lub stojąca
- Grafika jednostronna mocowana za pomocą taśmy silikonowej
- System stosowany wewnątrz budynku
- Możliwość podświetlania



Profil




03.11.14

03.16.17



System D - jest stworzony dla konstrukcji zamkniętych od spodu (z dnem), świetnie sprawdza się w produkcji dużych konstrukcji trójwymiarowych do podświetleń

Przykładowe kształty:



F System ścienny

- Ramka mocowana na stałe do ściany
- Grafika jednostronna mocowana za pomocą taśmy silikonowej
- System stosowany wewnątrz budynku



Profil 03.14.15




03.09.13



System F - to prosta i estetyczna forma zawieszenia grafik wielkoformatowych na ścianach

H System ścienny

- Ramka mocowana do wnętrza ściennych lub sufitowych
- Grafika jednostronna mocowana za pomocą taśmy silikonowej
- System stosowany wewnątrz budynku
- Możliwość podświetlenia

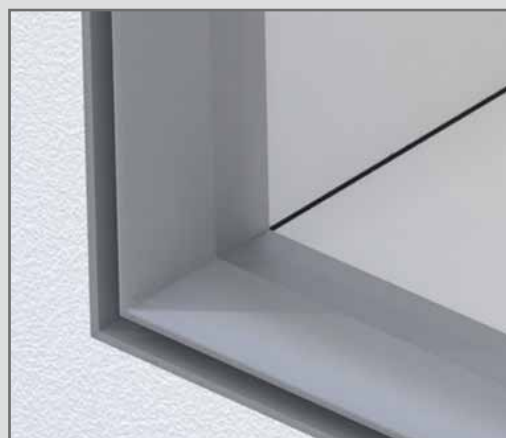

Profil


03.13.15



System H - idealne rozwiązanie dla zabudowanych w ścianach i sufitach grafik do podświetleń

S System




- Konstrukcja stojąca
- Grafika dwustronna mocowana za pomocą taśmy silikonowej
- System stosowany do wnętrza budynku
- Drzwi zamykane na zamek

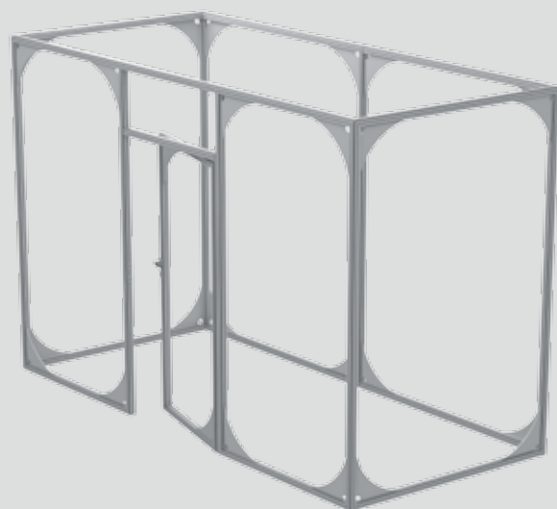

Profil

03.08.16

03.15.16

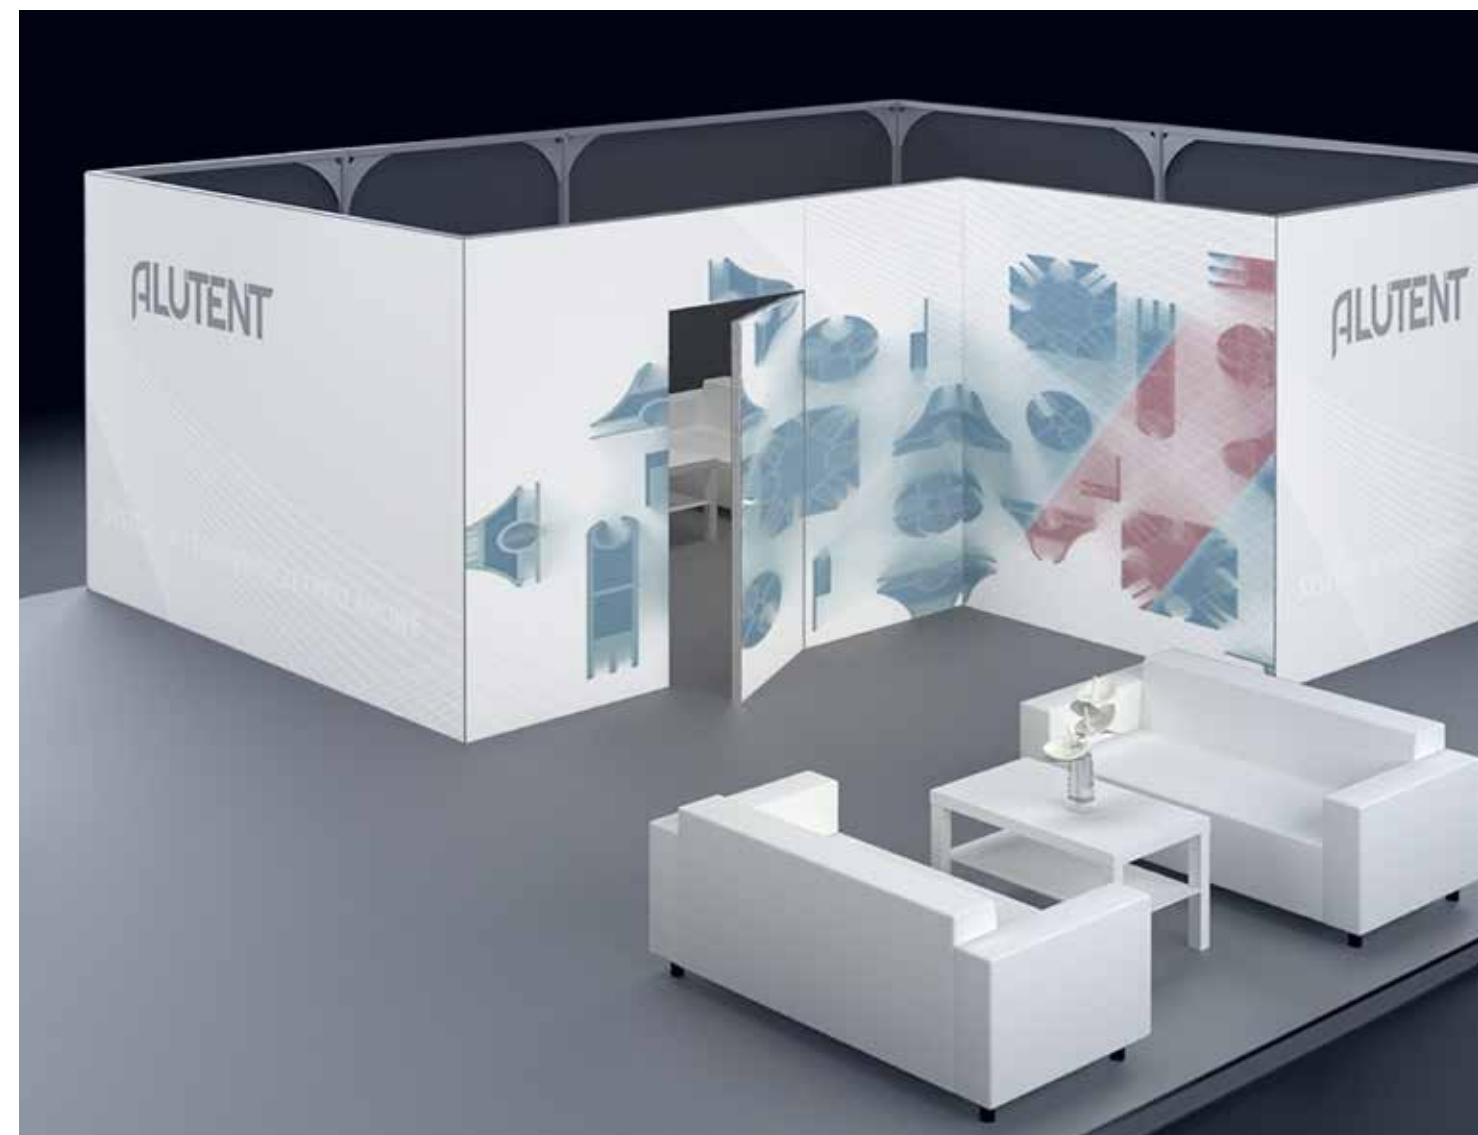

System S - został stworzony z myślą o prostych i szybkich w montażu zabudowach targowych, szeroka gama elementów łączących i akcesoriów pozwala na zbudowanie niepowtarzalnego stoiska targowego

T System

- Konstrukcja stojąca
- Grafika dwustronna mocowana za pomocą taśmy silikonowej
- System stosowany do wewnątrz budynku






Profil

03.10.14

03.08.16

03.15.16



System T - to idealne rozwiązanie dla prostych i łukowych ścianek wolnostojących o solidnym i estetycznym wyglądzie.




Kaseton¹ ledowy

- Konstrukcja stojąca lub podwieszana
- Grafika dwustronna mocowana za pomocą taśmy silikonowej
- Możliwość podświetlania
- System stosowany do wnętrza budynku



Profil

led





System 2 Bannerowy

- Systemy nośne dla grafiki wielkoformatowej w formie ściągów wolnostojących oraz wiszących z regulacją napięcia



Profil


03.02.10

03.03.10




System zawiesznień płyt

- Zawieszane na linkach stalowych do konstrukcji alutent lub sufitu
- Lekkie mało widoczne półki zawieszone na linkach stalowych do konstrukcji alutent lub sufitu
- Przeznaczone do małych reklam oraz tablic informacyjnych
- Blaty z pleksi lub cienkiej sklejki



Części systemowe

Profile aluminiowe

	03.02.10 Profil Ø32 dwukanałowy aluminium anodowane keder: Ø 8-11 mm l: 6000 mm 3300 g		03.03.10 Profil Ø32 czterokanałowy aluminium anodowane keder: Ø 8-11 mm l: 6000 mm 3600 g		03.06.13 Profil Ø 51 aluminium anodowane keder: Ø 8-11 mm l: 6000 mm 7200 g
	03.08.16 Profil Kwadratowy 51x51 aluminium anodowane keder: Ø 8-11 mm taśma silikonowa b: 51 mm, h: 51 mm l: 6000 mm 11650 g		03.09.13 Profil "L" aluminium anodowane keder: Ø 8-11 mm taśma silikonowa b: 22 mm, h: 47 mm, l: 6000 mm 2900 g		03.16.17 Profil mały na kostki aluminium anodowane keder: Ø 8-11 mm taśma silikonowa b: 17 mm, h: 29 mm l: 6000 mm 3800 g
	03.10.14 Profil "T" aluminium anodowane keder: Ø 8-11 mm taśma silikonowa b: 30 mm, h: 45 mm l: 6000 mm 4600 g		03.11.14 Profil duży na kostki 3600 g aluminium anodowane keder: Ø 8-11 mm b: 15 mm, h: 40 mm l: 6000 mm		03.12.14 Płaskownik dwukanałowy aluminium anodowane keder: Ø 8-11 mm b: 15 mm, h: 40 mm l: 6000 mm 3600 g
	03.13.15 Profil "h" aluminium anodowane taśma silikonowa b: 7 mm, h: 35 mm l: 6000 mm 1300g		03.14.15 Profil "F" aluminium anodowane taśma silikonowa b: 18 mm, h: 24 mm l: 6000 mm 1300 g		03.15.16 Profil Kwadratowy 66x66 aluminium anodowane keder: Ø 8-11 mm taśma silikonowa b: 66 mm, h: 66 mm l: 6000 mm 15500g

Stalowe elementy łączące

	05.01.10 Łącznik prosty 150 mm stal ocynkowana Ø 11 mm, l: 150 mm 100g		05.02.10 Wałeczek z jednym otworem stal ocynkowana Ø 11 mm, l: 14 mm 8g		05.03.13 Łącznik z dolnym gwintem stal ocynkowana Ø 11 mm, l: 80 mm 110g
	05.04.13 Wałeczek z dwoma otworami do 03.03.10 stal ocynkowana Ø 11 mm, l: 34 mm 20 g		05.04.14 Wałeczek z dwoma otworami do 03.12.14 stal ocynkowana Ø 11 mm, l: 41 mm 30g		05.05.13 Wałeczek z uchem mały z otworem stal ocynkowana Ø 11mm, l: 41mm otwór Ø 8mm 20 g

	05.06.14 Wałeczek z uchem duży stal ocynkowana Ø 11 mm, l: 50 mm, otwór Ø 26mm 60 g		05.07.13 Wałeczek z uchem mały stal ocynkowana Ø 11 mm, l: 26 mm 15 g		05.08.13 Łącznik narożnikowy zawiasowy stal ocynkowana Ø 11 mm, l: 140 g
	05.09.13 Stopka narożnikowa stal ocynkowana Ø 11 mm 120 g		05.11.14 Łącznik narożnikowy standard stal ocynkowana Ø 11 mm, l: >90 stopni 100 g		05.13.14 Łącznik prosty do profilu 03.10.14 stal ocynkowana Ø 14 mm, l: 150 mm 140 g
	05.14.14 Łącznik narożnikowy do profilu 03.10.14 stal ocynkowana Ø 14 mm >90 stopni 280 g		05.15.16 Szybkozłącze do rozpórek stal ocynkowana 100 g		05.16.16 Łącznik prosty 70 mm stal ocynkowana Ø 11 mm, l: 70 mm 50 g
	05.17.16 Uchwyt do rozpórek stal ocynkowana 80 g		05.18.17 Blacha wzmacniająca stal ocynkowana 610 g		


Narożniki do profili

	06.01.14 Narożnik trójkowy do 03.03.10 aluminium anodowane stal ocynkowana Profil 03.03.10 430 g		06.02.17 Narożnik 90 do 03.03.10 aluminium anodowane stal ocynkowana Profil 03.03.10 >90stopni 180 g		06.03.17 Narożnik trójkowy do 03.06.13 aluminium anodowane stal ocynkowana Profil 03.06.13 560 g
	06.04.17 Narożnik 90 do 03.06.13 aluminium anodowane stal ocynkowana Profil 03.06.13 >90 stopni 310 g		06.05.17 Narożnik trójkowy do 03.08.16 aluminium anodowane stal ocynkowana Profil 03.08.16 700 g		06.06.17 Narożnik 90 do 03.08.16 aluminium anodowane stal ocynkowana Profil 03.08.16 >90stopni 390 g
	06.07.17 Narożnik trójkowy do 03.15.16 aluminium anodowane stal ocynkowana Profil 03.15.16 760 g		06.08.17 Narożnik 90 do 03.15.16 aluminium anodowane stal ocynkowana Profil 03.15.16 >90stopni 630 g		06.09.17 Narożnik trójkowy do 03.10.14 aluminium anodowane stal ocynkowana Profil 03.10.14 650 g
	06.10.17 Narożnik 90 do 03.10.14 aluminium anodowane stal ocynkowana Profil 03.10.14 >90stopni 420 g		06.11.17 Narożnik trójkowy do 03.11.14 aluminium anodowane stal ocynkowana Profil 03.11.14 820 g		06.12.17 Narożnik trójkowy do 03.16.17 170 g aluminium anodowane stal ocynkowana Profil 03.16.17 820 g

Uchwyty do płyt

	07.01.14 Uchwyt linkowy poziomy aluminium anodowane linka Ø 1,5mm płyta max 8mm 16g		07.03.14 Uchwyt linkowy pionowy aluminium anodowane linka Ø 1,5mm płyta max 8mm 16g		07.05.14 Uchwyt linkowy poziomy podwójny aluminium anodowane linka Ø 1,5mm płyta max 8mm 30g
	07.06.14 Uchwyt linkowy pionowy podwójny aluminium anodowane linka Ø 1,5mm płyta max 8mm 30g		07.08.14 Uchwyt do montażu na profil aluminium anodowane płyta max 8mm 16g		

Akcesoria systemu

	08.01.16 zestaw zawieszka linka Ø 1,5 mm udźwig 15kg 50 g		08.02.16 zestaw narożnik system A stal ocynkowana 270 g		08.03.16 Linka Ø 1,5 L=1 m 1.pętla Ø 1,5 mm
	08.04.16 Linka Ø 4,0 L=1 m 2.pętla Ø 4 mm (6x19) udźwig 0,15 T		08.05.16 Linka Ø 4,0 L=1,3 m 2.pętla Ø 4 mm (6x19) udźwig 0,15 T		08.06.16 Linka Ø 4,0 L=5 m 1.pętla Ø 4 mm (6x19) udźwig 0,15 T
	08.07.16 Ślizgacz linkowy Ø 1,5 - uniwersalny stal niklowana linka Ø 1,5 mm udźwig 15 kg 20 g		08.08.16 Ślizgacz linkowy Ø 1,5 - ucho stal niklowana linka Ø 1,5 mm udźwig 15 kg 20 g		08.09.16 Ślizgacz linkowy Ø 1,5 - M5 z wałeczkiem stal niklowana linka Ø 1,5 mm udźwig 15 kg 10 g
	08.10.16 Ogniwo z nakrętką 4 mm stal ocynkowana 10 g		08.11.16 Szekla 8 mm stal ocynkowana 50 g		08.12.16 Ślizgacz linkowy typ 50 SV II 150 g
	08.13.16 Śruba z łbem radełkowanym M5 stal ocynkowana 15 g		08.14.16 Klamka do drzwi z zamkiem l: 500 mm		08.15.16 Zawias do drzwi stal ocynkowana zawias kulkowy
	08.16.16 Stopa prostokątna stalowa malowana proszkowo 3000 g		08.17.16 Pręt obciążeniowy stal ocynkowana 700 g		08.18.16 Wałek do montażu na ścianie aluminium anodowane 160g

Wykończenie materiału


	09.01.13 Taśma kederowa Ø 8,5 mm		09.02.13 Rurka kederowa Ø 7 mm		09.03.13 Taśma silikonowa 14x3mm
---	---	---	---	---	---

Zawieszki stalowe

	01.01.10 Zawieszka ścienna stal ocynkowana z regulacją napinania góra/dół 350g		01.02.10 Zawieszka konstrukcyjna stal ocynkowana mocowana do konstrukcji systemowej z regulacją napinania góra/dół 110 g		01.03.10 Zawieszka ścienna górna stal ocynkowana bez regulacji napinania 50 g
	01.04.10 Zawieszka ścienna dolna stal ocynkowana bez regulacji napinania 50 g		01.05.10 Uchwyt podłogowy stal ocynkowana 30 g		

Elementy plastikowe

	02.01.10 Łącznik narożnikowy element z tworzywa sztucznego z regulacją napięcia do profilu 03.02.10, 03.03.10 150 g		02.02.10 Łącznik poprzeczny element z tworzywa sztucznego do łączenia profili pod kątem prostym do profilu 03.02.10, 03.03.10 70 g		02.03.10 Zaślepka element z tworzywa sztucznego 2 g
---	--	---	---	---	--

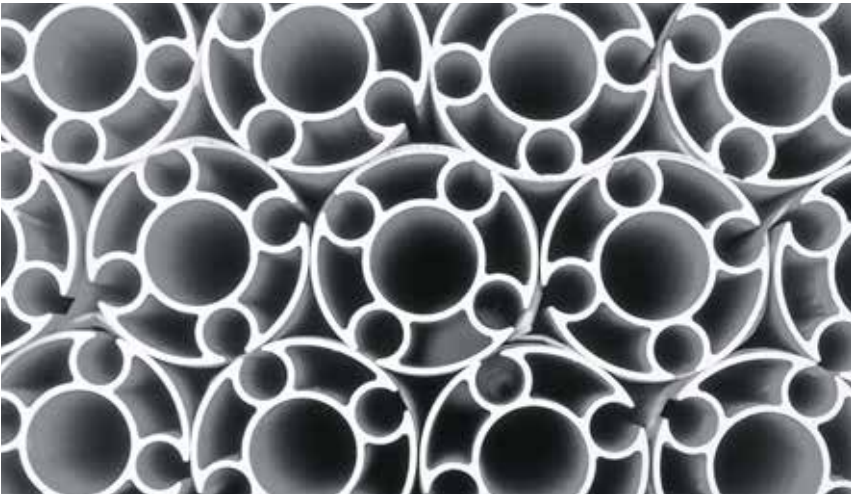



Od wielu lat tworzymy systemy wystawiennicze, reklamowe, prezentacyjne w oparciu o własny system profili aluminiowych. Tworzymy obiekty przenośne i stacjonarne.

Zaprojektujemy i zbudujemy specjalnie dedykowane konstrukcje architektury tekstylnej na stoiska targowe, galerie handlowe, restauracje czy biura. Każde zlecenie jest wyzwaniem dla naszego zespołu do zrobienia wyjątkowych, unikalnych a przy tym wytrzymałych i estetycznych konstrukcji.





ALU-TENT
ul. Topolowa 3, 62-060 Stęszew
tel./fax 61 830 19 49
www.alu-tent.pl